

### Descripción

El módulo de controlador de LED LDM-7100 se utiliza junto con el panel de control de alarma contra incendios de la serie 7100 de Gamewell-FCI y ofrece salidas para cinco (5) interruptores de paneles remotos y treinta y tres (33) LED remotos, de modo que contribuye a la versatilidad y flexibilidad del sistema de la serie 7100.

Se ofrecen salidas remotas para los interruptores de Alarm Acknowledge (Reconocimiento de alarma), Trouble Acknowledge (Reconocimiento de problema), Signal Silence (Silencio de señal), System Drill (Simulacro del sistema) y System Reset/LED Test (Prueba de LED/Reinicio del sistema).

Además, se ofrecen salidas para los LED de Alarm (Alarma), Supervisory (Supervisión), System Trouble (Problema en el sistema), Power Fault (Falla de alimentación), System Silenced (Sistema silenciado), NAC#1 Silenced (NAC n.º 1 silenciado) y NAC#2 Silenced (NAC n.º 2 silenciado).

### Instalación


El módulo de controlador de LED LDM-7100 está diseñado para montarse dentro de un recinto de anunciador remoto incluido en la lista de UL. Se puede montar por medio de tornillos de montaje o puede apilar con un kit de separadores hexagonales metálicos. Los métodos de instalación y tendido de cables deben realizarse conforme a las instrucciones de instalación del anunciador.

### Especificaciones

<b>Tensión de funcionamiento:</b>	24 V CC reinicializable
<b>Corriente de supervisión:</b>	0,035 A
<b>Corriente de alarma:</b>	
<b>(todos los LED encendidos)</b>	0,200 A máx. (todos los LED y el activador de sirena opcional).
<b>Rango de temperaturas incluido en la lista de UL:</b>	32 °F a 120 °F (0 °C a 49 °C)
<b>Humedad relativa:</b>	85% máx., sin condensación a 90 °F (32 °C)

E3 Series® es una marca comercial registrada de Honeywell International Inc.

### Módulo de controlador de LED

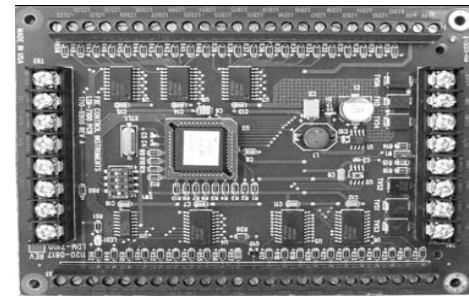

LDM-7100


### Características

- El panel de control 7100 admite hasta quince (15) módulos LDM-7100.
- Inclusión en la lista de UL para utilizarse dentro de cualquier anunciador de LED también incluido en la lista.
- Un máximo de tres (3) módulos por anunciador con una salida de noventa y nueve (99) LED.
- Se puede ubicar a una distancia de hasta 1.219 m (4.000 pies) del panel de control de la serie 7100.
- Aprobación de Factory Mutual para funcionamiento a -40 °F (-40 °C).

### Información sobre pedidos

Modelo	Descripción
LDM-7100	Módulo de controlador de LED remoto

### An ISO 9000-2000 Company

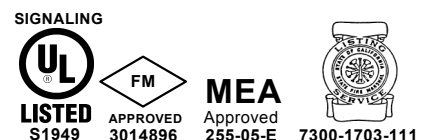

### GAMEWELL-FCI

12 Clintonville Road, Northford, CT 06472-1610 EE. UU. • Tel.: (203) 484-7161 • Fax: (203) 484-7118

Las especificaciones se proporcionan sólo con fines informativos, no deben utilizarse para la instalación y están sujetas a cambios sin previo aviso. Gamewell-FCI no se responsabiliza de su uso. ©2008 por Honeywell International Inc. Todos los derechos reservados. [www.gamewell-fci.com](http://www.gamewell-fci.com) 9020-0519SP Rev. E - Página 1 de 1