

by Honeywell

Descripción

La fuente de alimentación PM-9G es un componente de los sistemas de evacuación por voz y alarma contra incendios E3 Series®. Suministra alimentación al conjunto de transpondedor INX y a todos los componentes del sistema E3 Series.

PM-9G es una fuente de alimentación conmutada que proporciona 9 A de tensión de 27,3 V CC FWR filtrada y conmutada. Tiene un circuito cargador de baterías interno capaz de mantener hasta cincuenta y cinco (55) baterías Ah. Este módulo se creó para ser utilizado con las redes de audio distribuidas por Gamewell-FCI.

Instalación

Generalmente, el módulo PM-9G se puede montar en los siguientes gabinetes E3 Series:

- Gabinete B y D, caja posterior
- Gabinete C, placa de subconjunto INX-E3
- Gabinete C, placa de subconjunto INCC-E3
- Gabinete D, placa E3-INX-D
- Gabinete D, placa E3-ILI-D


Para obtener instrucciones sobre la instalación del módulo PM-9G, consulte el Manual de instalación/funcionamiento del sistema de evacuación de emergencia expandible E3 Series®, número de pieza: 9020-0574 o las Instrucciones de instalación del PM-9G; número de pieza: 9001-0055.

Especificaciones

Tensión de entrada:	240 V CA 50 Hz a 2 A máx. 120 V CA 60 Hz a 3,5 A máx.
Tensión de salida:	27,3 V CC FWR
Corriente de salida:	9 A
Corriente de alarma:	0,050 A
Temperatura de funcionamiento:	32 °F a 120 °F (0 °C a 49 °C)
Humedad relativa:	0 a 93% (sin condensación) a 90 °F (32 °C)
Dimensiones:	27 cm an. x 13 cm al. x 5 cm pr. (10 1/2 pulg. an. x 5 pulg. al. x 2 pulg. pr.)

E3 Series® es una marca comercial registrada de Honeywell International Inc.

Fuente de alimentación y cargador de baterías

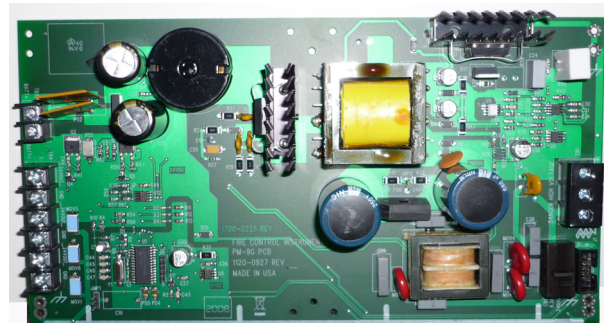

PM-9G

Características

- Inclusión en la lista de la Norma 864 de UL, 9.ª edición.
- Fuente de alimentación filtrada y regulada de 9 A.
- Tecnología de conmutación que ahorra energía y espacio.
- Cargador de baterías integral capaz de recargar hasta cincuenta y cinco (55) baterías Ah (las baterías no están incluidas).

Información sobre pedidos

Modelo	Descripción
PM-9G	Fuente de alimentación y cargador de baterías

GAMEWELL-FCI

12 Clintonville Road, Northford, CT 06472-1610 EE. UU. • Tel.: (203) 484-7161 • Fax: (203) 484-7118

Las especificaciones se proporcionan sólo con fines informativos, no deben utilizarse para la instalación y están sujetas a cambios sin previo aviso. Gamewell-FCI no se responsabiliza de su uso.
©2008 por Honeywell International Inc. Todos los derechos reservados. www.gamewell-fci.com 9021-60391SP Rev. A página 1 de 1